


全パーツの組み立て

01 パーツを作る順番

- ①…足
- ②…足の先
- ③…腰
- ④…胴体
- ⑤…バックパック
- ⑥…ミサイルポッド
- ⑦…肩
- ⑧…手

02 今まで作ったパーツを並べてみます


- ①…胴体
- ②…バックパック
- ③…ミサイルポッド
- ④…肩
- ⑤…手
- ⑥…腰
- ⑦…足
- ⑧…足のつま先

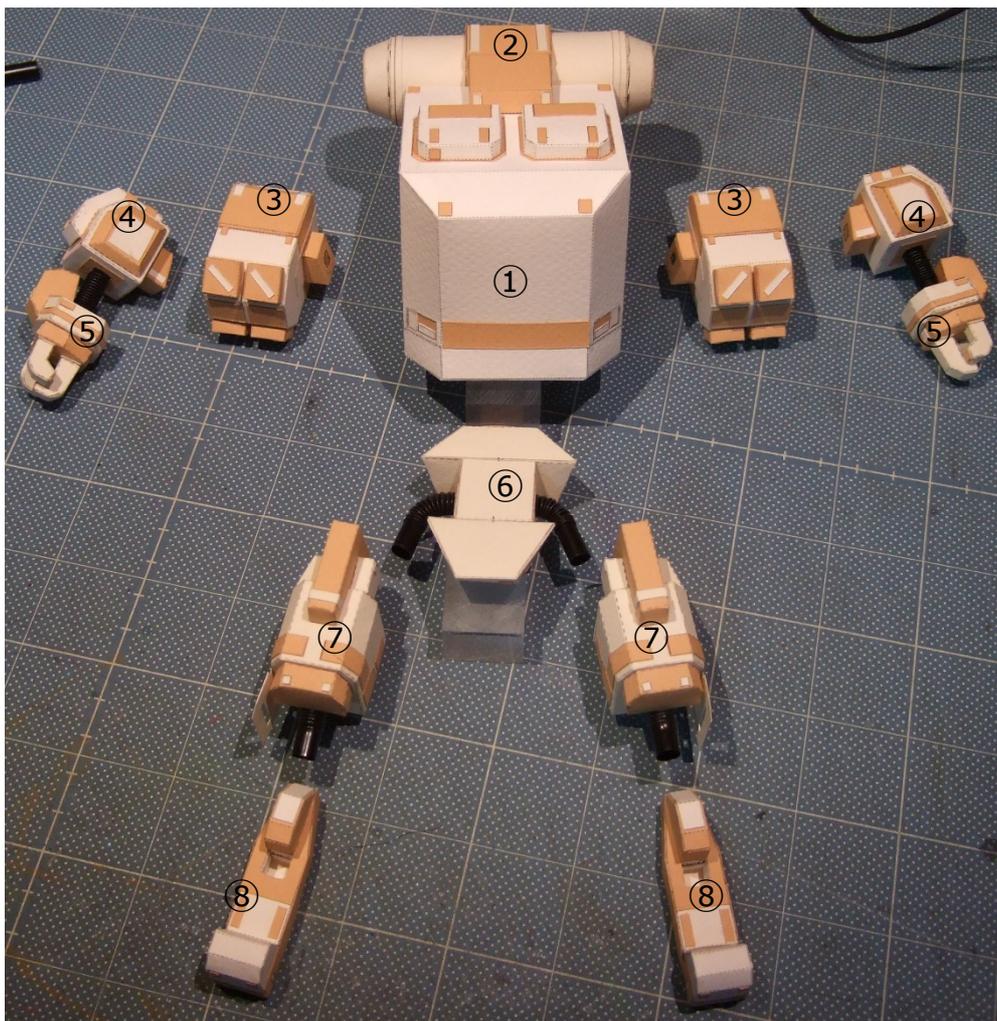

全パーツの組み立て

02 腰のストロー関節


①蛇腹の両端1cmを残してカットしたものを2つ作ります

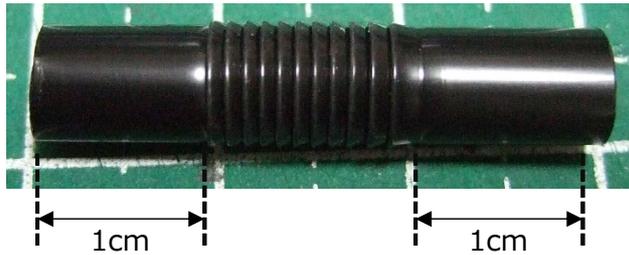

②セロハンテープで接続します




③腰パーツにはめ込みます(少しきつては入れにくいですが、紙が上部なのでグリグリすれば入ります)

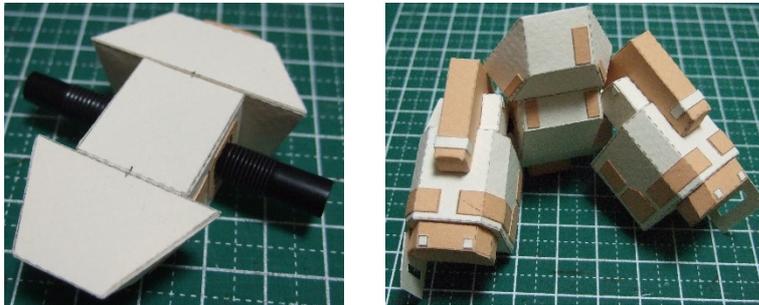

03 肘のストロー関節

①蛇腹の両端を2cmと1.2cm残してカットしたものを2つ作ります

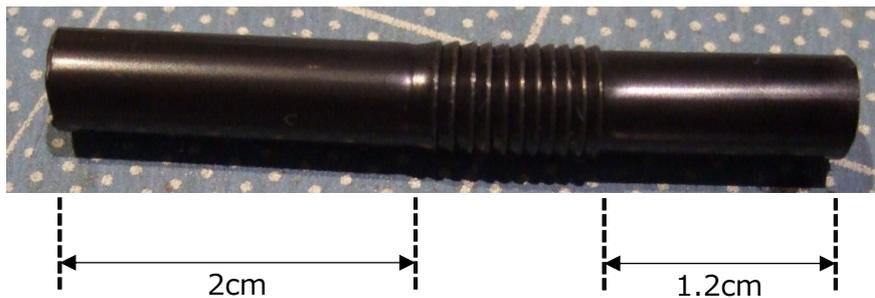


②2cmの方を肩にさしこんで、図のように組み立てます




全パーツの組み立て

04 足首のストロー関節

① 蛇腹の両端を9mmと5mm残してカットしたものを2つ作ります

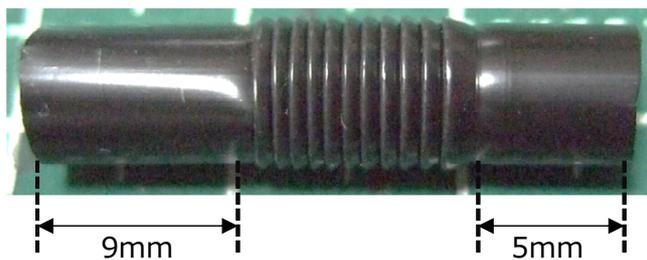

② 9mmの方を足にさしこんで、図のように組み立てます

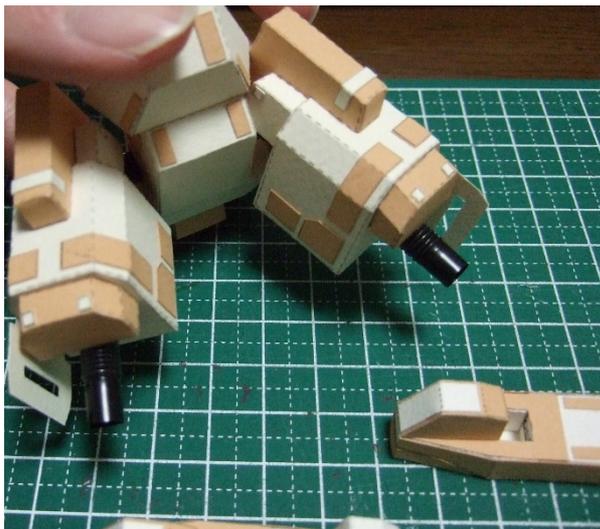


組み立ての基本

01 切り取りについて

黒い線をカッターやはさみで切り取ってください


・のりしろになる部分はハサミで切ったほうが時間短縮になるかもしれません

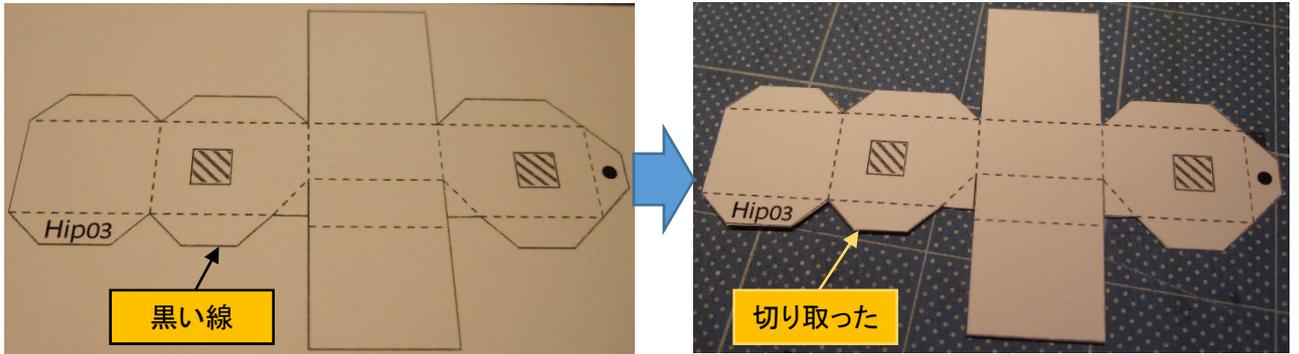

02 山折りについて

図のような点線は、山折りをします

紙が厚いで、カッターで少しだけ切り込みを入れると綺麗に折ることができます

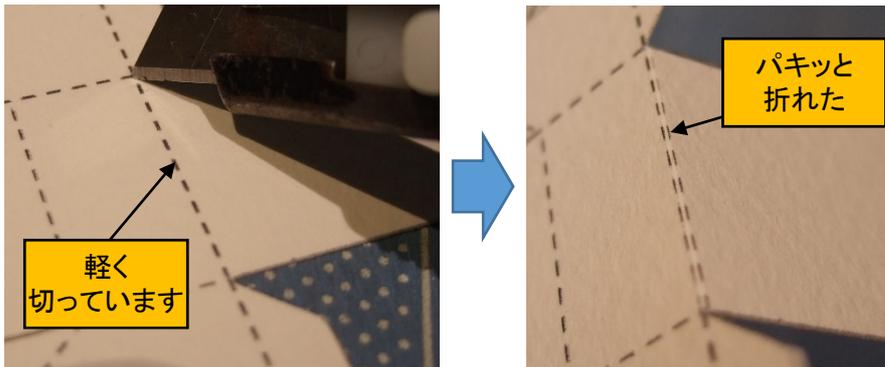


03 谷折りについて

図のような点線は、谷折りをします

紙の裏側にカッターで少しだけ切り込みを入れると綺麗に折ることができます

切り込みを入れる部分は、図のような感じで切り込みを入れて目印にします

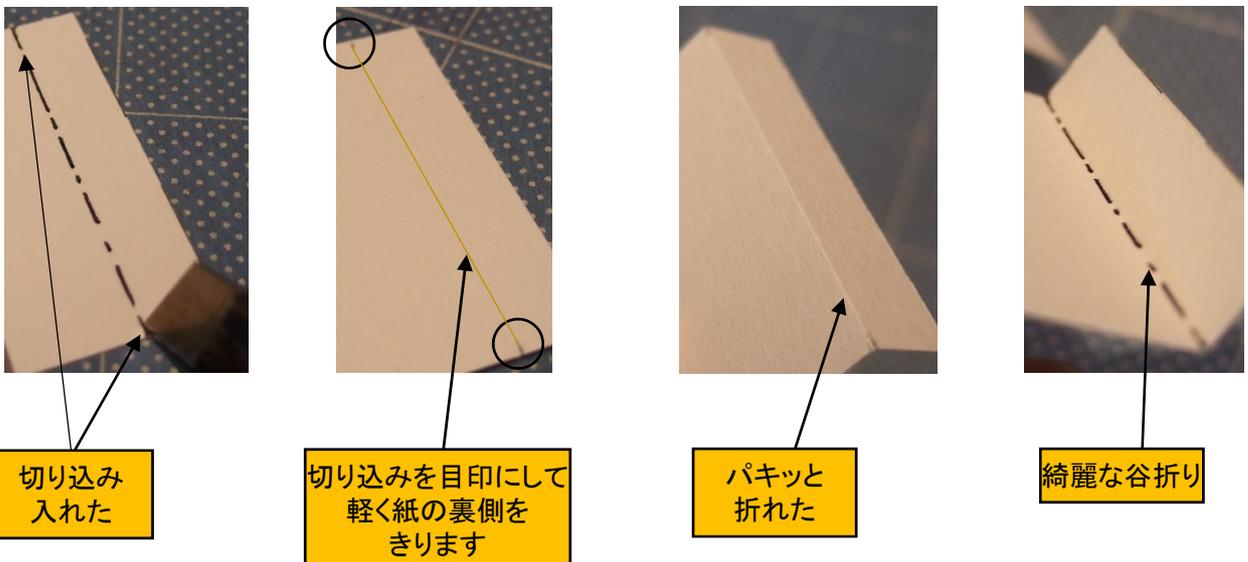


組み立ての基本


04 ネオジムカバーについて

このペーパークラフトでは、直径6mmのネオジム磁石を10個使用します
100円ショップで売っているもので十分です
組み立ての際は、磁極に注意して下さい

また、ネオジムを接着する際は、念のため木工用ボンドではなく[酢酸ビニル樹脂系]とかで接着してください

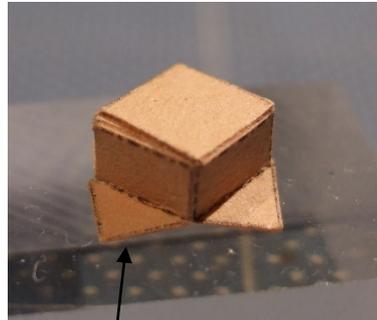

みんな大好き
ネオジムカバー



こんな感じで
ネオジムを入れて接着しましょう

05 関節用のストローについて

よくある直径6mmの曲がるストローを使用しています
最初から色がついているもののほうが塗装しなくて便利です